

ZEMPER

Fiche technique
Spazio LUZ

LUZ-3071C




ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real, Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Référence graphique



Dimensions

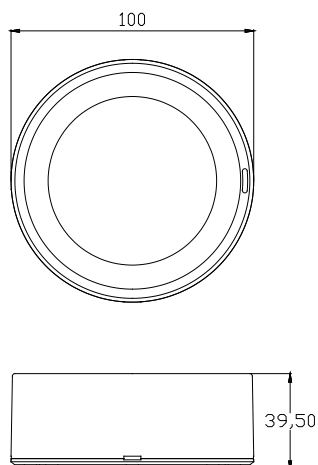

Système de contrôle: Standard

Luminaire: BAES

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certification: -

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<25mA

Consommation en mode permanent: -

Consommation en mode non permanent: 0.6 W

Température de travail: 0 - 40°C

Lampe de secours: 12xLED 0.5W

Flux lumineux en mode secours: 70 lm

Flux lumineux en mode permanent: -

Batterie: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Classe: II

Mode: Non Permanent

Facteur de puissance: -

Température LED: 4000°K

Autonomie: 1 h

Télécommande: Oui

Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate


Diffuseur: Opaline polycarbonate

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP42/IK04

Couleur: RAL9003

Courbe photométrique



Interdistances

Hauteur
d'installation

2,0 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m




6.46

6.98

7.29

7.45



6.46

6.98

7.29

7.45

Caractéristiques d'installation

Les luminaires non permanents disposent de 4 bornes (2xL + 2xN) pour la connexion au secteur.

Installation avec patère.

Possibilité d'installation :

- Surface au plafond ou au mur.
- Encastré plafond (avec accessoires d'encastrement)

Possibilité de connexion avec:

- Câble encastré.
- Câble passé par tuyau en surface (max. M20)

Caractéristiques de performance

Charge en 24 heures pour atteindre l'autonomie nominale du luminaire.

Entrée de télécommande qui permet:

- La mise en repos du luminaire hors secteur.
- La mise en mode secours du luminaire après la mise en repos hors secteur.
- Faire un test de passage à mode secours du luminaire en présence secteur.

Led d'indication d'état de la charge de la batterie:

- LED verte allumée: charge de la batterie OK
- LED verte éteinte : défaut de charge de la batterie

Accessoires

ALQ0011



Ensemble d'accessoires pour
montage encastré plafond

ALC0011



Ensemble d'accessoires pour
montage encastré plafond

ALE0065



Kit Enveloppe IP65/IPK10

ALX0011



Ensemble d'accessoires pour montage
encastré plafond + Banderole, rond

ALB0011



Ensemble d'accessoires pour montage
encastré plafond + Banderole, carré

ALT0011



Ensemble d'accessoires pour entrée
de câble par tuyau en surface

ALS0011



Ensemble d'accessoires avec banderole
pour surface

ALP0011



Ensemble d'accessoires avec banderole
pour mur