

PANEL LED

DL2



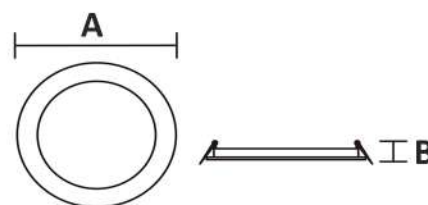
Applications:






Avantages:

- Ce panel LED encastrable rond vous permet d'obtenir un éclairage pratique et discret.
- Un boîtier résistant.
- Intensité lumineuse élevée.
- Un design élégant et ultraplat.
- Une faible consommation, jusqu'à 85% d'économie d'énergie.

Dimensions:



Caractéristiques techniques:

REFERENCE		W	K	lm	IP	A [mm]	B [mm]	F.P	IRC		
DL2 4W	220-240V	4W	3000 4000 6500	320	IP20	100	33	0.5	80	100°	25000H
DL2 6W	220-240V	6W	3000 4000 6500	540	IP20	110	33	0.5	80	100°	25000H
DL2 12W	220-240V	12W	3000 4000 6500	1080	IP20	145	35	0.5	80	100°	25000H
DL2 18W	220-240V	18W	3000 4000 6500	1580	IP20	175	35	0.5	80	100°	25000H
DL2 24W	220-240V	24W	3000 4000 6500	2160	IP20	220	35	0.5	80	100°	25000H