

PANEL LED ENCASTRÉ

LS-P008A




Applications:










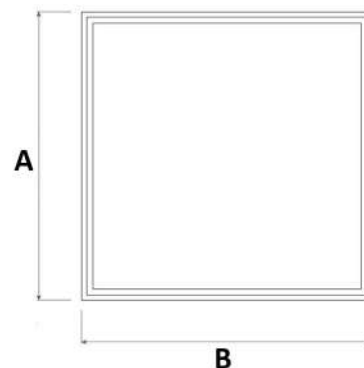


Avantages:

- Ce panel LED vous permet d'obtenir un éclairage pratique et discret.
- Corps en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate.
- Intensité lumineuse élevée.
- Un design ultra plat et élégant.
- Faible consommation électrique.
- Longue durée de vie.

Dimensions:



Caractéristiques techniques:

Référence										
LS-P008A-48W	240V	48W	3000°K	3500	IP20	>70	596	596	Blanc	30000H
LS-P008A-48W	240V	48W	4000°K	3500	IP20	>70	596	596	Blanc	30000H
LS-P008A-48W	240V	48W	6500°K	3500	IP20	>70	596	596	Blanc	30000H
LS-P008A-56W	240V	56W	4000K°	4480	IP20	>70	596	596	Blanc	30000H
LS-P008A-56W	240V	56W	6500K°	4480	IP20	>70	596	596	Blanc	30000H