

### Photo



### Dimensions



**Système de contrôle:** Standard

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22

**Certification:** CE

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<2.2W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 2.2 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 12 x LED 0.5W  
**Flux lumineux en mode secours:** 400 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 4.8V-1.6Ah Ni-Cd


**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 24 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui

**IP/IK:** IP44/IK07  
**Finition:** Blanc RAL9003

### Courbe photométrique

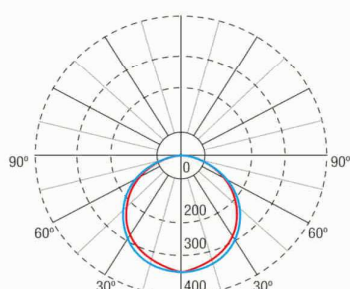

### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 12,09 m | 8,37 m  |
| 2,5 m | 13,50 m | 9,49 m  |
| 3,0 m | 14,47 m | 10,44 m |
| 3,5 m | 15,32 m | 11,42 m |

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

- État du circuit de charge de la batterie.

  - Allumé = charge de la batterie OK.

  - Éteint = Mauvaise charge de la batterie.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.

- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

- Test d'état d'urgence avec alimentation

### Accessoires

#### AMD0041



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
BLANC XENA FLAT

#### ABX4071



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT

#### AED0071



( AED 0071 ) BOITIER SEMI-  
ENCASTREMENT MURAL - DIANA

#### APE0065



ACC. ENVOL. IP65 DIANA FLAT  
BLANCO

#### APE144



ACC. CAJA IP44 DIANA FLAT BLANCA

#### AIF001



ACCESSOIRE INCLINAISON 45°  
DIANA/XENA FLAT

#### AMU8001



CADRE UNIVERSELLE XENA/DIANA  
AMBIANCE (365X132MM)

#### AKF001



ACC. PROT. IK10 FLAT DIANA/XENA  
FLAT

#### AGV120



GRILLE DE PROTECTION - DIANA -  
VENUS - AM - INSTALLATION  
PLAFOND ET MURAL