

Photo



Dimensions



Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<0.6W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 0.6 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 2 x LED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 70 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd


Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Courbe photométrique

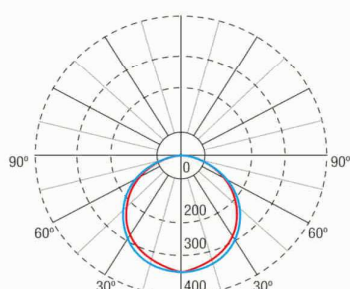

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	7,03 m	5,63 m
2,5 m	6,96 m	6,23 m
3,0 m	6,60 m	6,55 m
3,5 m	6,23 m	6,66 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Plafond encastré

Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

Câblage encastré

Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Allumé = charge de la batterie OK.

Éteint = Mauvaise charge de la batterie.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettre en veille sans alimentation.

Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

Test d'état d'urgence avec alimentation

Accessoires

AMD0041



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND
BLANC XENA FLAT

ABX4071



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT

AED0071



(AED 0071) BOITIER SEMI-
ENCASTREMENT MURAL - DIANA

APE0065



ACC. ENVOL. IP65 DIANA FLAT
BLANCO

APE144



ACC. CAJA IP44 DIANA FLAT BLANCA

AIF001



ACCESSOIRE INCLINAISON 45°
DIANA/XENA FLAT

AMU8001



CADRE UNIVERSELLE XENA/DIANA
AMBIANCE (365X132MM)

AKF001



ACC. PROT. IK10 FLAT DIANA/XENA
FLAT

AGV120



GRILLE DE PROTECTION - DIANA -
VENUS - AM - INSTALLATION
PLAFOND ET MURAL